



HS-543



仕様

LEDユニット内蔵 電源ユニット別置

本体：ステンレス
 パネル：アクリル(透明/マット)
 仕上：指定色塗装
 入力電圧：100~240V・50/60Hz
 耐雷サージ：15kV (コモンモード)
 保護等級：IP23
 光源寿命：60,000時間
 上方光束比：0~5%

ラインナップ

光色タイプ：
 色温度：5000K 色温度：2700K
 昼白色相当 電球色相当

配光タイプ：
 ワイド フロント 全周囲 広角全周囲

明るさタイプ：	9Wタイプ	透明アクリルパネル	マットアクリルパネル	透明アクリルパネル	マットアクリルパネル
相関色温度 (K)		5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束 (lm)		1,200	1,000	1,200	900

18Wタイプ	透明アクリルパネル	マットアクリルパネル	透明アクリルパネル	マットアクリルパネル
相関色温度 (K)	5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束 (lm)	2,500	1,900	2,300	1,800


37Wタイプ	透明アクリルパネル	マットアクリルパネル	透明アクリルパネル	マットアクリルパネル
相関色温度 (K)	5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束 (lm)	4,500	3,500	4,200	3,300

その他納入事例

同一照明器具の
納入事例



歩道照明などの
納入事例

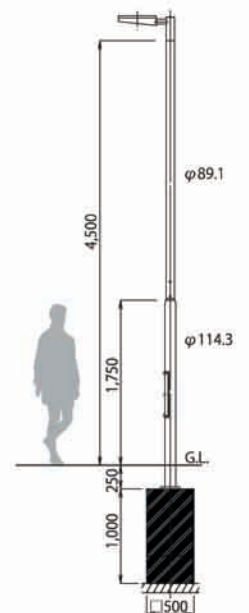

基礎図は、標準的な地盤のときの参考です。

- 照明器具には寿命があります。一般的な使用条件では、8~10年での交換が目安です。
- 光源寿命、相関色温度、定格光束は参考値です。
- LEDにはバツキがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 印刷紙面と実物とでは、商品の色に差異が生じる場合があります。
- 改良のため、外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

慈明寺四条町線/奈良県橿原市
 施工: 橿原市役所