



ソーラーライトslim

仕様

独立電源形

システム電圧: DC12V
 バッテリー: リチウムイオン蓄電池
 1日当たりの点灯時間: 最大14時間
 蓄電池容量: 3日間点灯分

<照明器具>


光源: LEDユニット内蔵
 本体: ステンレス
 パネル: アクリル(透明/マット)
 仕上: 指定色塗装
 保護等級: IP23
 光源寿命: 60,000時間
 上方光束比: 0~5%

<ポール>


本体: 鋼管製
 仕上: 溶融亜鉛メッキ後、指定色塗装

ラインナップ

光色タイプ:



配光タイプ:

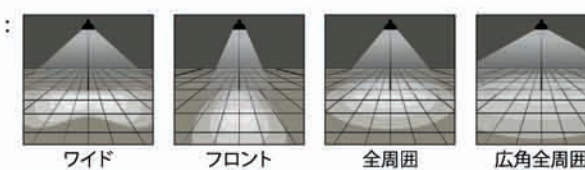

点灯タイプ:

	透明アクリルパネル		マットアクリルパネル	
9Wタイプ	5,000	2,700	5,000	2,700
相関色温度 (K)	1,200	1,000	1,200	900
定格光束 (lm)				

- 太陽電池モジュールは、日中、日陰にならない場所に設置してください。
- 設置地域や気象条件によって日射量が十分でないなどの条件不良が生じた際、点灯可能な時間が異なる場合があります。
- 照明器具には寿命があります。一般的な使用条件では、8~10年での交換が目安です。
- 光源寿命、相関色温度、定格光束は参考値です。
- LEDにはバツキがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 印刷紙面と実物とは、商品の色に差異が生じることがあります。
- 改良のため、外観・仕様などを予告なく変更することがあります。




その他納入事例

同一照明器具の
納入事例



ソーラーライトなどの
納入事例

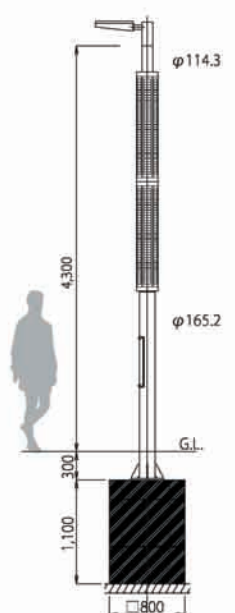

基礎図は、標準的な地盤のときの参考です。

西伊場一条公園 / 静岡県浜松市
 施工: 一条工務店